


Montageanleitung QBOX 1100


© METALLBAU ELITE| 2026 | DE

Diese Montageanleitung beschreibt den Aufbau einer Mülltonnenbox mit zwei Sektionen (Variante 2 für zwei Mülltonnen). Beim Kauf einer Einzelbox oder einer Box mit 3, 4, 5 oder mehr Sektionen erfolgt die Montage analog gemäß der nachfolgenden Montageanleitung. Bitte beachten Sie, dass jede der nachfolgend dargestellten Varianten immer aus einer linken und einer rechten Seitenwand besteht. Die Varianten unterscheiden sich in der Anzahl der Mittelrahmen, Rückwände, Zubehörteile usw. Wichtig: Die Box muss an beiden äußeren Enden jeweils mit einer linken bzw. rechten Seitenwand abgeschlossen werden.


Variante 1er

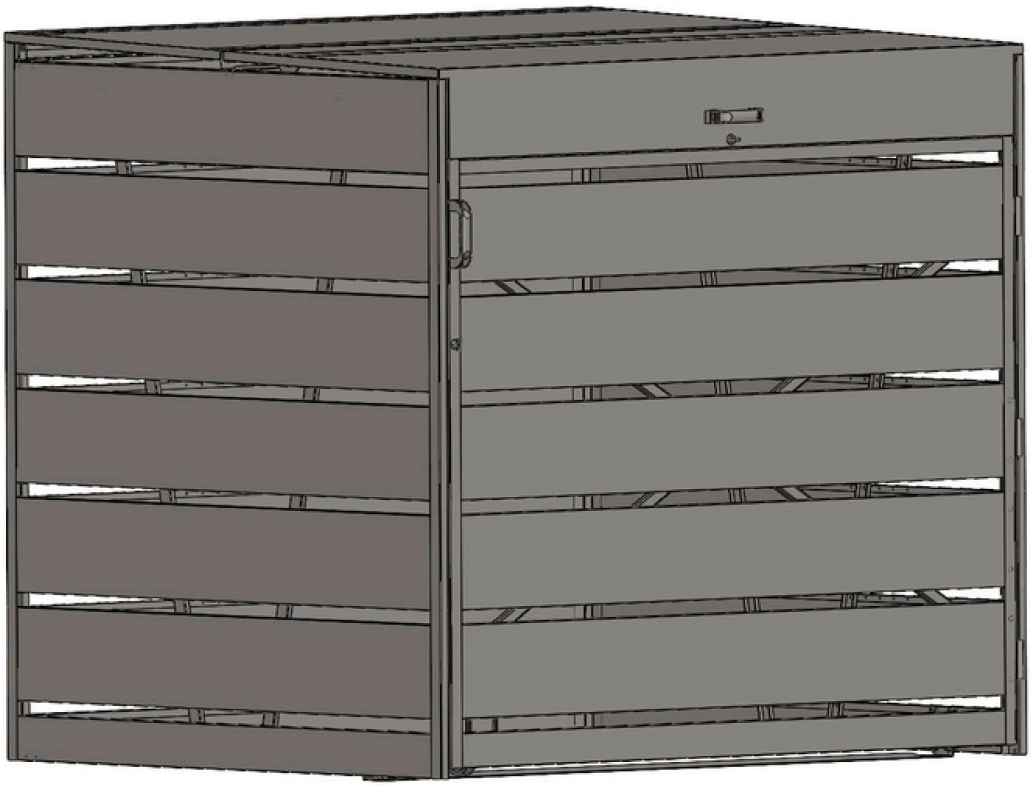

Variante 2er

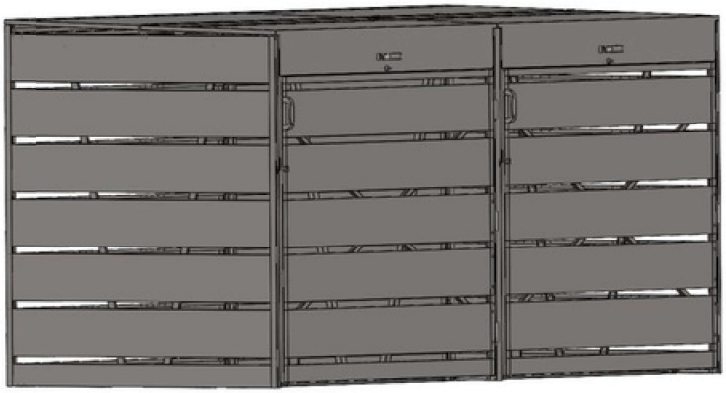

Variante 3er

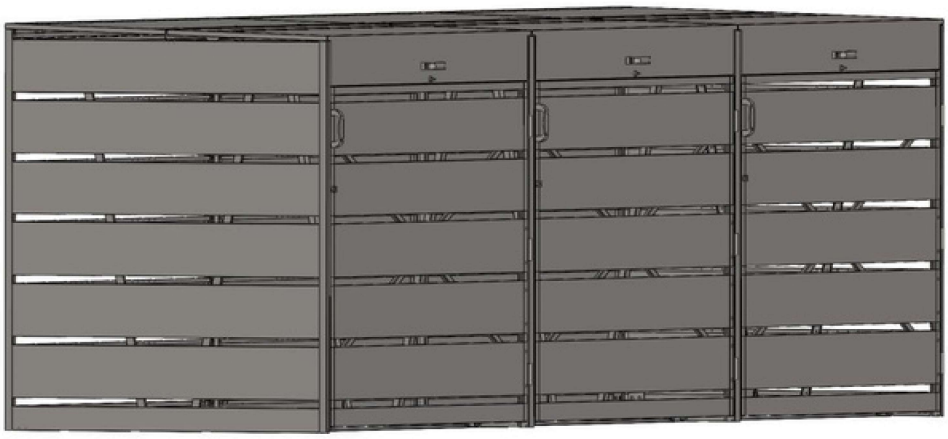

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, befolgen Sie alle Montageschritte und bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Verwendung auf. Händigen Sie diese Anleitung mit aus, wenn Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben.

⚠ Erstickungsgefahr

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie Kleinteile sicher auf, da diese leicht verschluckt werden können.

⚠ Verletzungsgefahr!

Einige Bauteile können scharfe Kanten aufweisen. Bei unsachgemäßem Umgang mit den Bauteilen besteht Verletzungsgefahr durch Schnittverletzungen.

Pflege und Reinigung

Reinigen Sie die Außenseite der Konstruktion mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich Reinigungsmittel, die für die Pflege von Stahl geeignet sind.

Entfernen Sie festgestellte Kalkablagerungen und organische Verschmutzungen stets umgehend. Unter solchen Ablagerungen kann sich Korrosion bilden.

Einige Reinigungstücher können Spuren von Salzen enthalten, die zur Bildung von Rostflecken auf der Oberfläche führen können. Spülen Sie die Tücher daher vor der Verwendung gründlich aus und trocknen Sie sie vollständig.

Um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund in das Produkt zu verhindern, wird empfohlen, unter dem Fundament eine stabile Kunststofffolie zu verlegen.

⚠ Vor der Montage!

Das Produkt muss auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt werden. Ein sicherer Stand ist nur gewährleistet, wenn das Produkt auf einem festen, ebenen und ausreichend tragfähigen Untergrund montiert und aufgestellt wird.

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Montage, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen.

Achten Sie beim Anziehen der Schrauben auf die richtige Kraftdosierung, da die Schrauben sonst überdreht werden können!

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Paneelen. Achten Sie dabei darauf, die Oberflächen nicht zu zerkratzen.

⚠ **Sehr wichtig!** ⚠



Lesen Sie die GESAMTE Montageanleitung sorgfältig durch, um Fehler zu vermeiden!





✖ **Beim Tragen der Mülltonnenbox DARF NICHT an den Paneelen gegriffen werden! Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich diese lösen oder herausgerissen werden.**

Tragen Sie die Mülltonnenbox, indem Sie sie am Rahmen greifen.






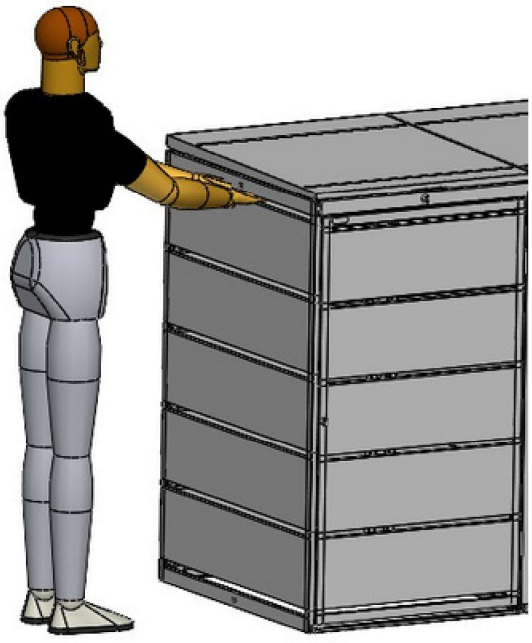


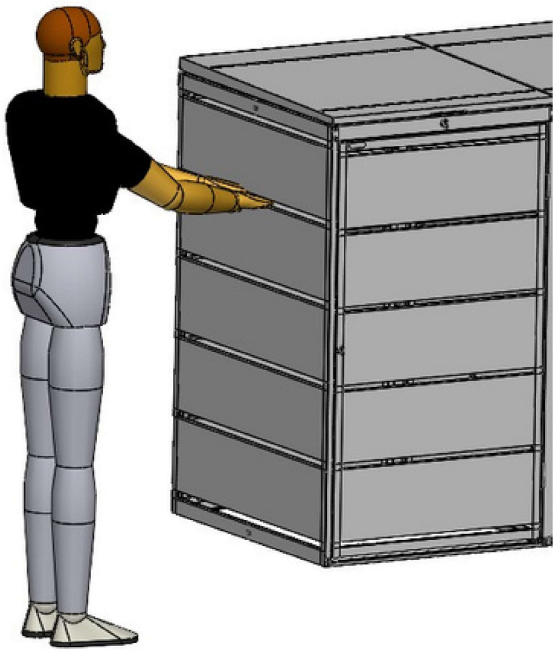

Schritt 1


Verbinden Sie zunächst die linke Seitenwand [2] mit der Rückwand [3] mithilfe von 6 schwarzen Blechschrauben [1] (Ø 4,8), wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

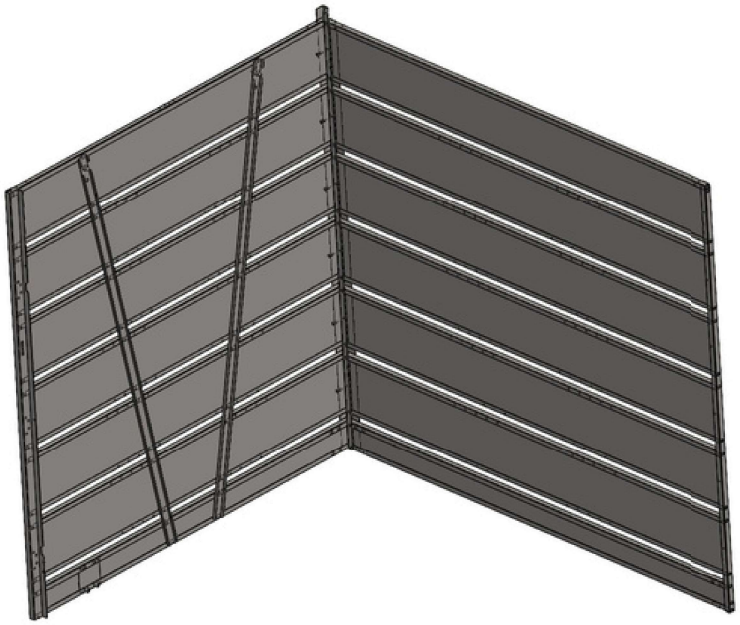


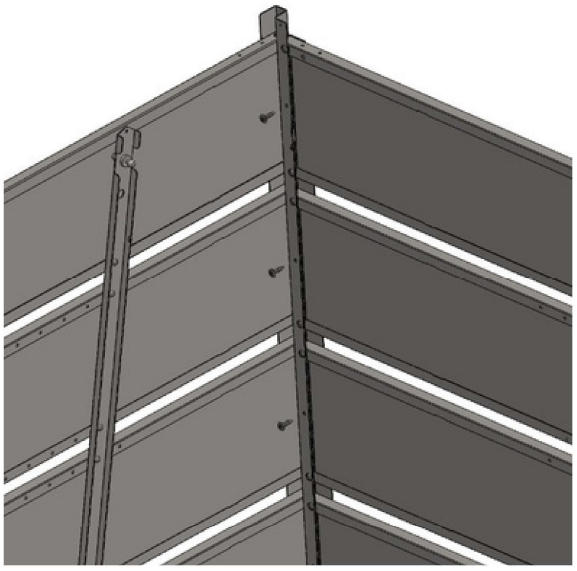

Schritt 2

Verbinden Sie den Mittelrahmen [4] mit der Rückwand [3] mithilfe von 6 schwarzen Blechschrauben [1] (Ø 4,8), wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Verbinden Sie auf die gleiche Weise die nächste Rückwand mit dem Rahmen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

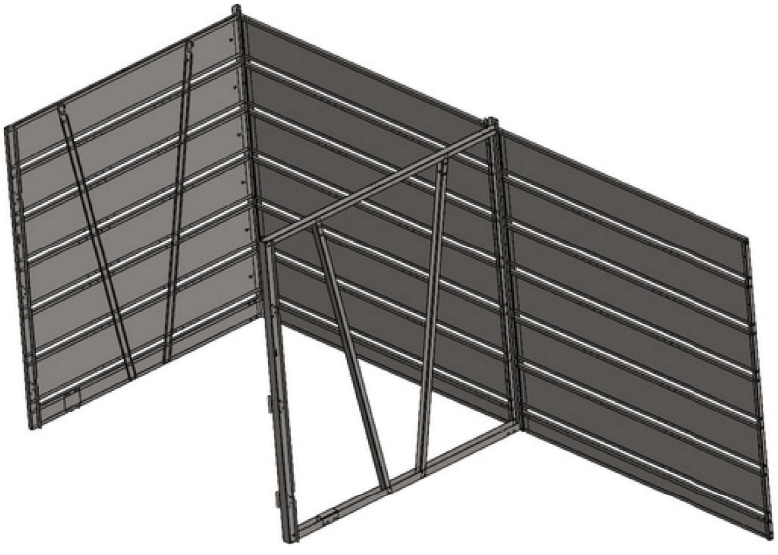

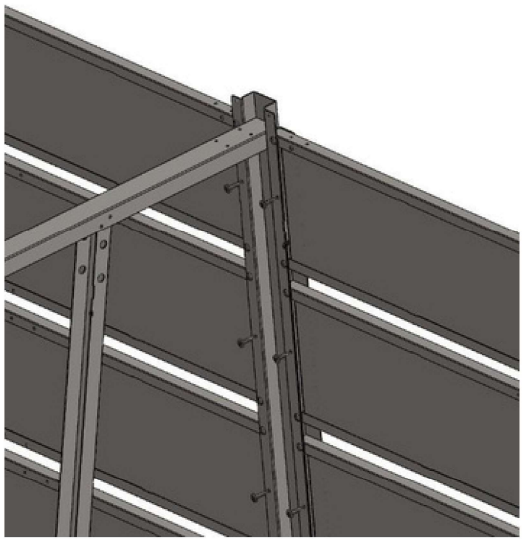


Bei Mülltonnenboxen für mehr als zwei Mülltonnen muss Schritt 2 mit der Montage des Mittelrahmens entsprechend oft wiederholt werden, sodass am Ende der Box die rechte Seitenwand montiert wird.

Bei einer Mülltonnenbox für eine Mülltonne überspringen Sie Schritt 2 und befestigen Sie die rechte Seitenwand direkt an der Rückwand.


Schritt 3


Befestigen Sie die rechte Seitenwand [5] mithilfe von 6 schwarzen Blechschrauben [1] (Ø 4,8) an der Rückwand [3], wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

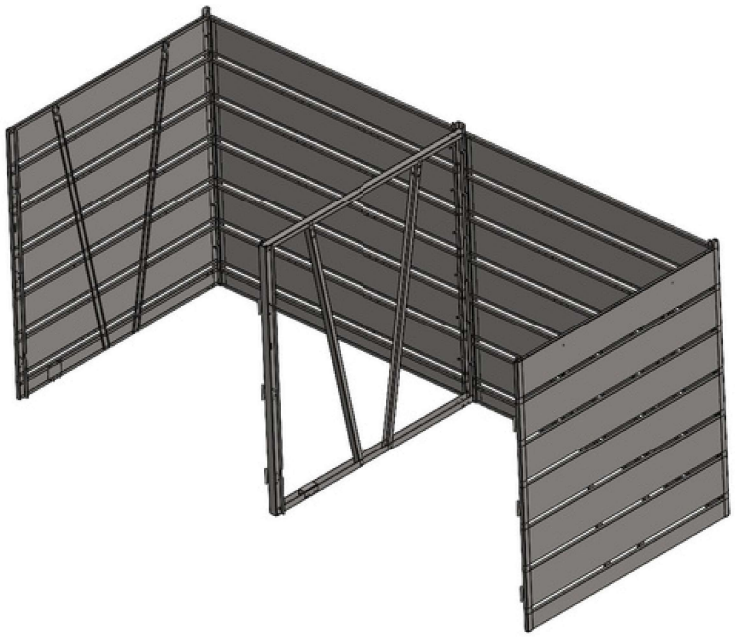

Schritt 4

Montieren Sie die obere hintere Leiste [6] und die untere vordere Leiste [7] wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Befestigen Sie die untere vordere Leiste [7] mit jeweils 4 Zylinderschrauben M8 [8] und die obere hintere Leiste [6] mit 4 schwarzen Blechschrauben [1] (Ø 4,8).

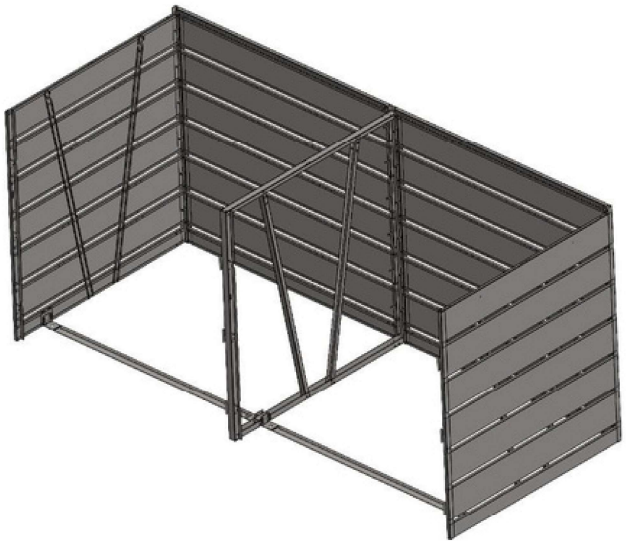

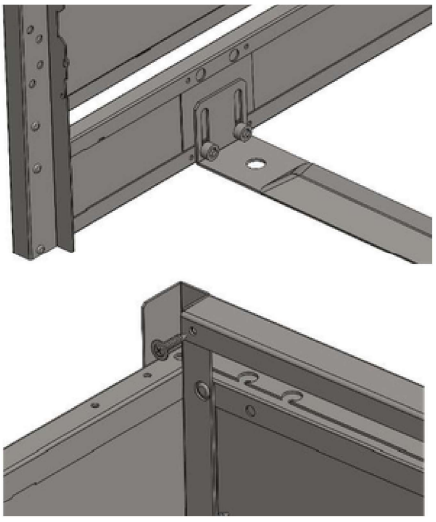



Schritt 5


Montieren Sie den oberen Winkel [9] mithilfe von 4 schwarzen Blechschrauben [1] (Ø 4,8) pro Winkel, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Variante 2 der Mülltonnenbox enthält insgesamt 4 obere Winkel.

AAA

z

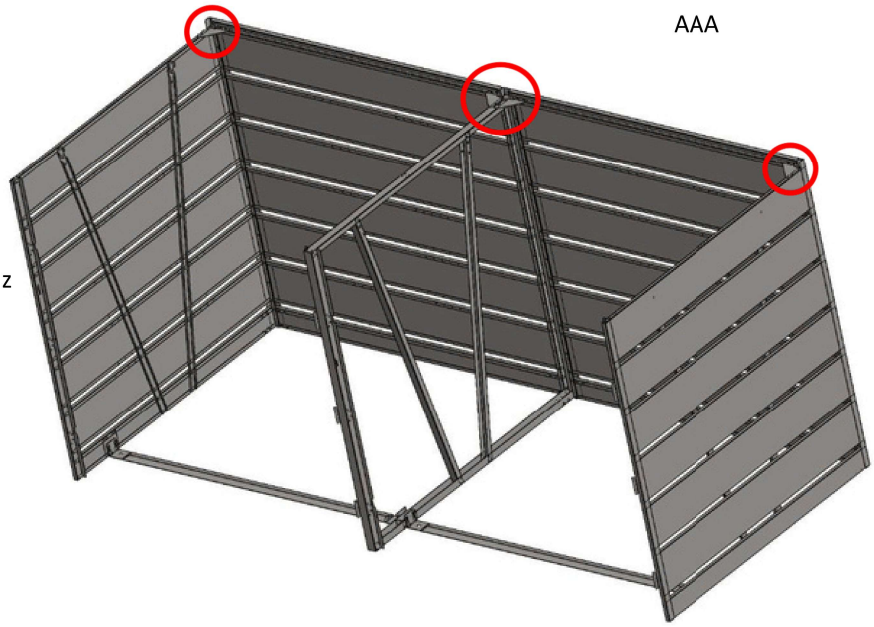


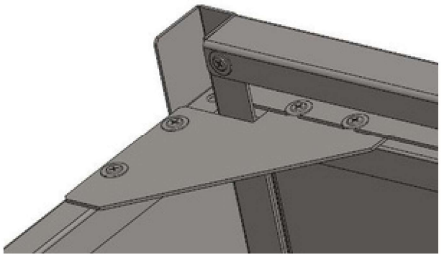

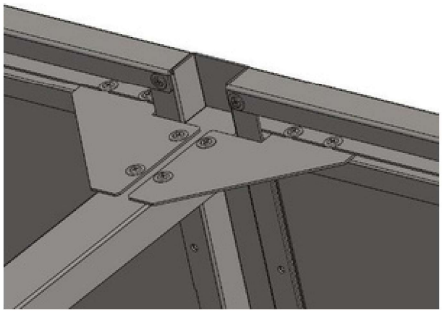


Schritt 6

Befestigen Sie die beiden unteren Winkel [10] in den unteren Ecken zwischen der Seitenwand und der Rückwand. Verwenden Sie dazu jeweils 4 schwarze Blechschrauben [1] (Ø 4,8), wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

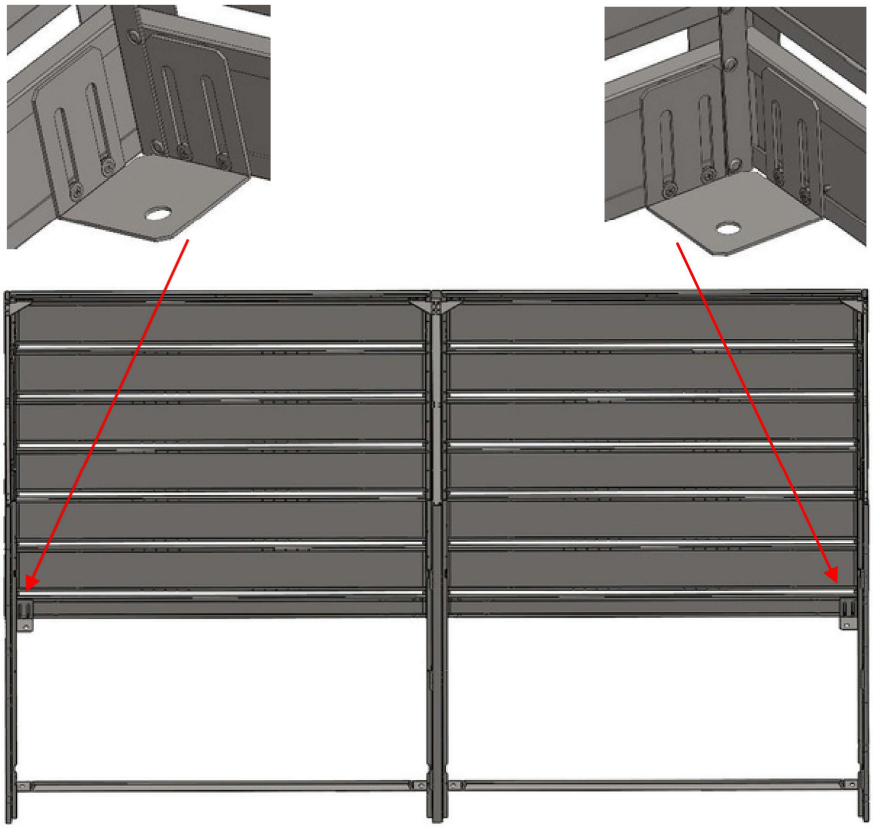


Schritt 7

Befestigen Sie die feste hintere Abdeckung [12] mit 10 schwarzen Blechschrauben [1] (Ø 4,8) pro Abdeckung an den unten markierten Stellen.

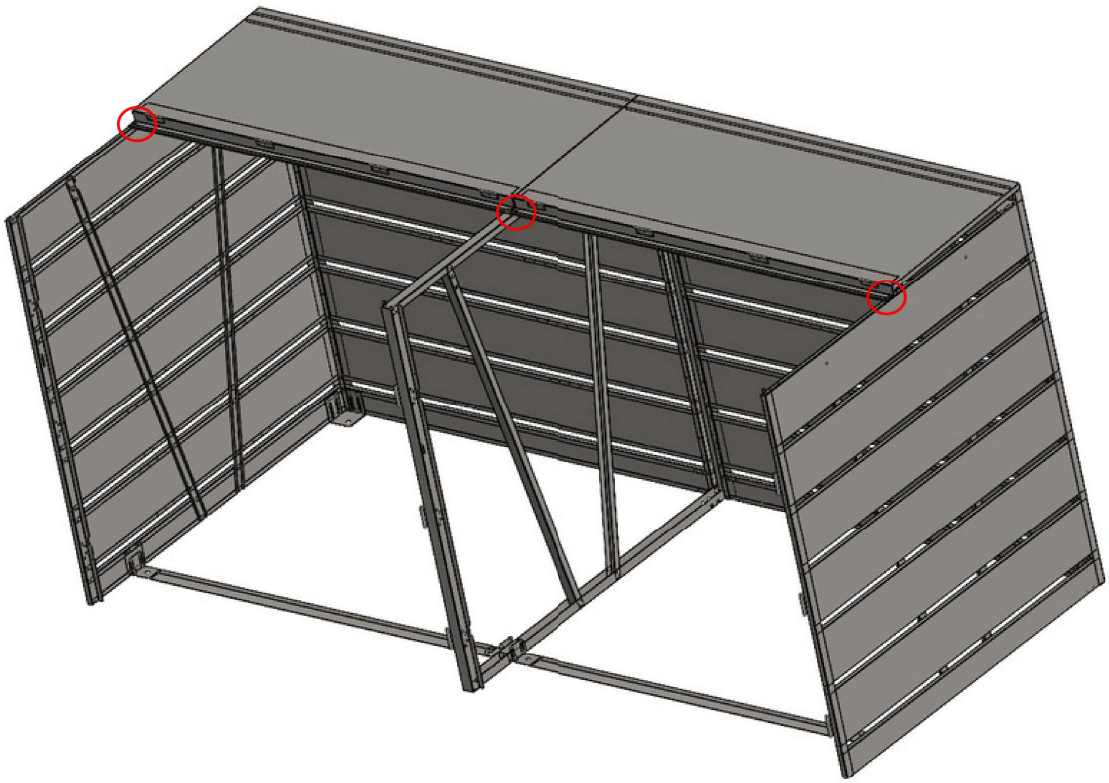

Die nachfolgenden Blechschrauben müssen von der Innenseite der Mülltonnenbox aus eingeschraubt werden!

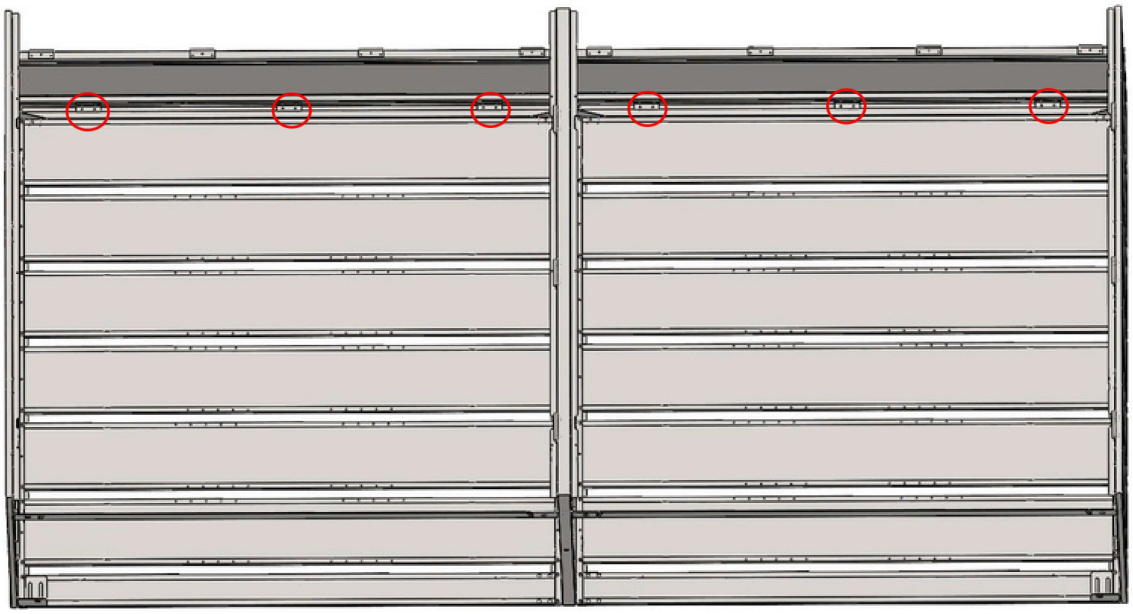


Schritt 8


Befestigen Sie die Gasdruckfedern [13] an den Seitenwänden und am Rahmen der Mülltonnenbox. Schrauben Sie die Scharniere der beweglichen Klappe [23] mit jeweils 12 weißen verzinkten Schrauben 3,5 [14] an der festen Klappe fest, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.


Befestigen Sie anschließend die 4 Gasdruckfederhalterungen [23] an den Seitenwänden und am Rahmen sowie die abgewinkelte Gasdruckfederhalterung an der Klappe [15]. Verwenden Sie dazu M6-Schrauben, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt. Montieren Sie die Gasdruckfeder auf der gegenüberliegenden Seite auf die gleiche Weise.
Denken Sie daran, den Griff mit M8-Zylinderschrauben [8] an der Klappe zu befestigen.

Scharnierbefestigung

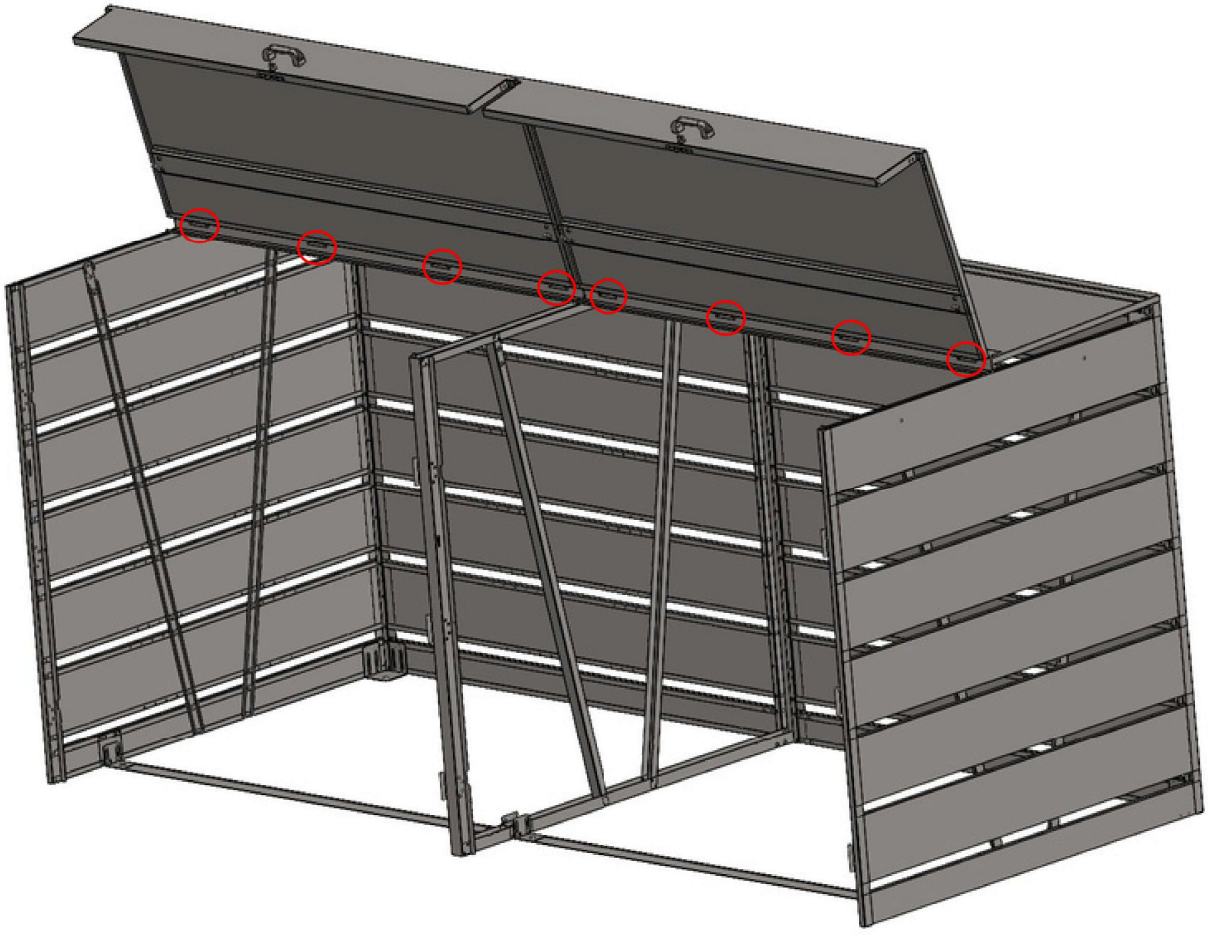


Montage der Gasdruckfedern und Gasdruckfederhalterungen

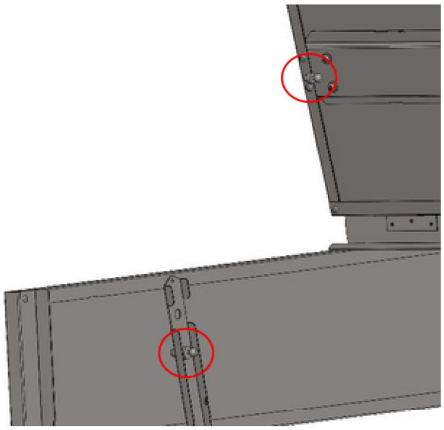


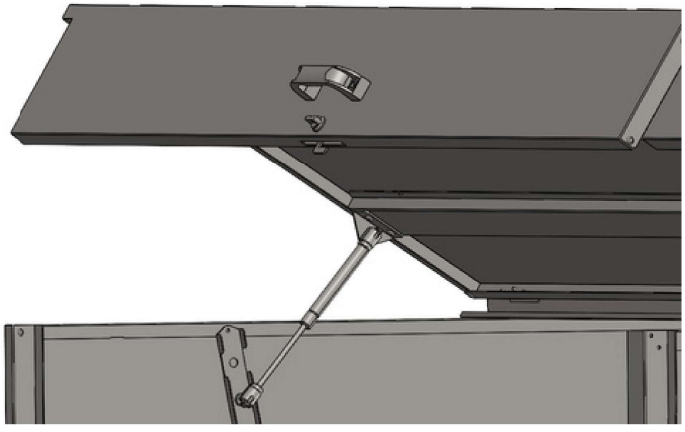

Schritt 9


Befestigen Sie die Türen [11], indem Sie die Scharniere mithilfe von M5-Schrauben mit den vertikalen Profilen verbinden, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Montieren Sie den Türgriff [16] mit M8-Schrauben [8] an den Türen.

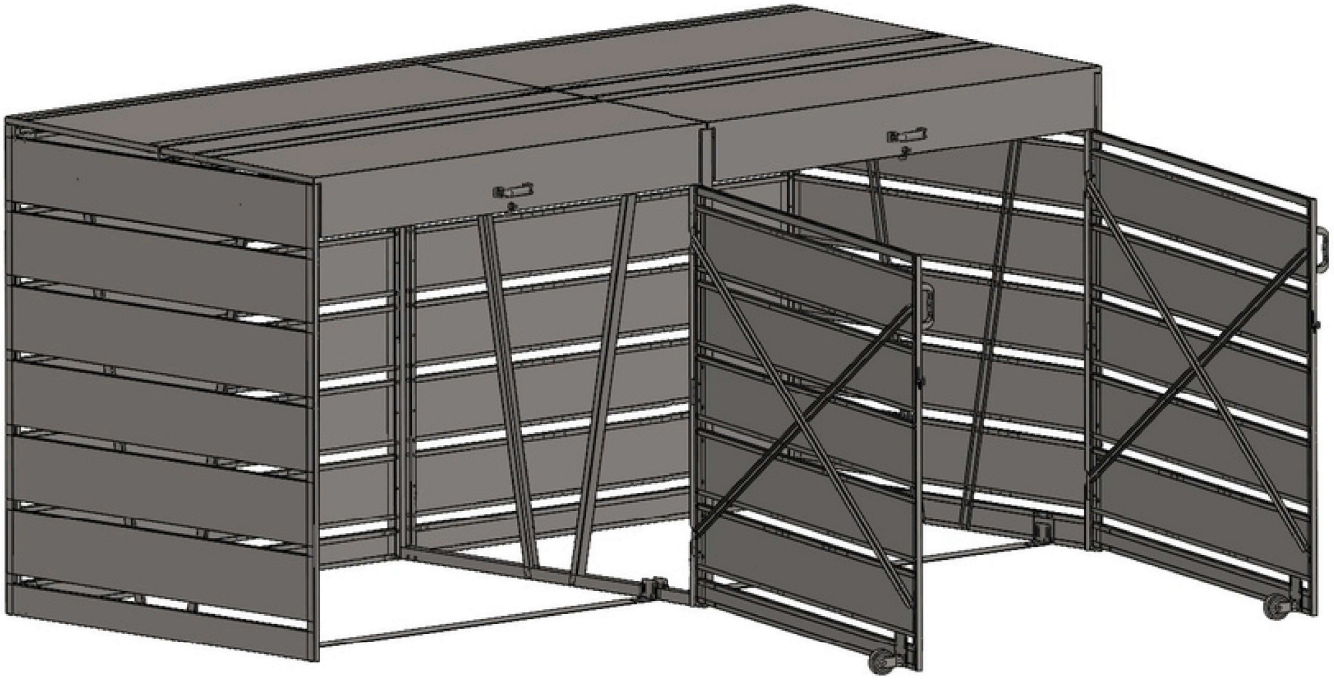


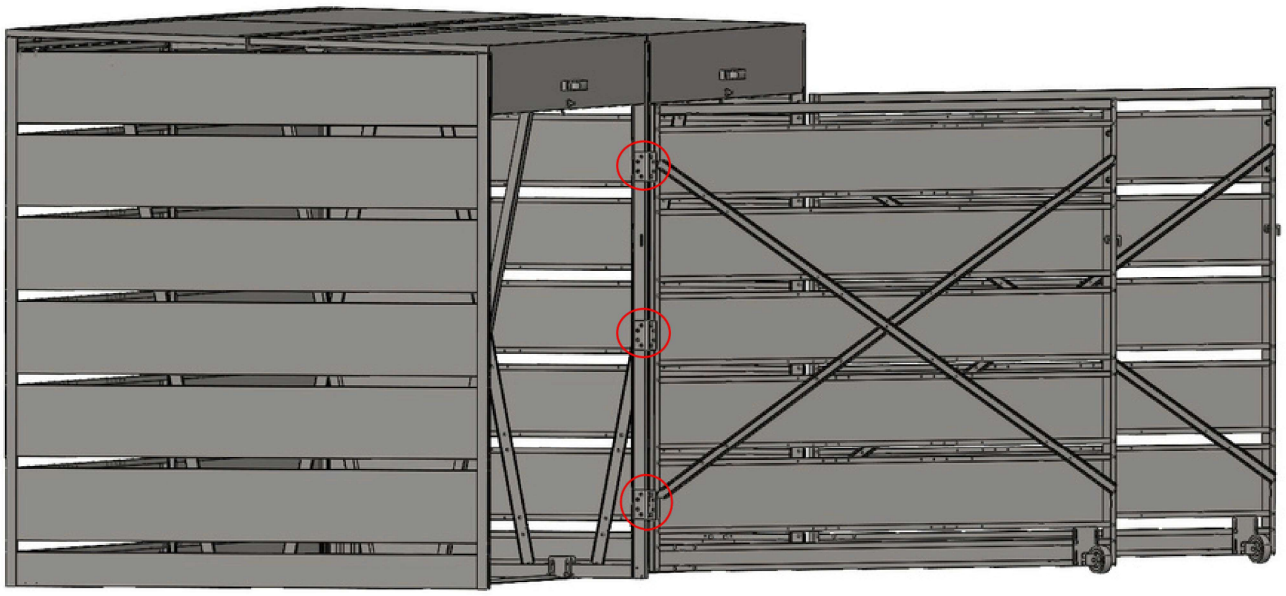

Schritt 10

Befestigen Sie die 4 Magnete [17] (jeweils 2 Magnete pro Tür) an den vertikalen Profilen des Rahmens und/oder der Seitenwand, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Verwenden Sie dazu M3-Senkkopfschrauben [18] und M3-Hutmutter [19].

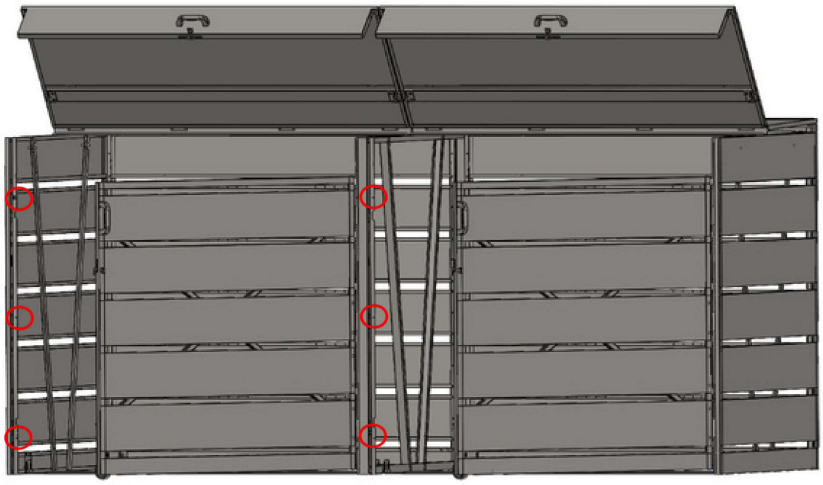


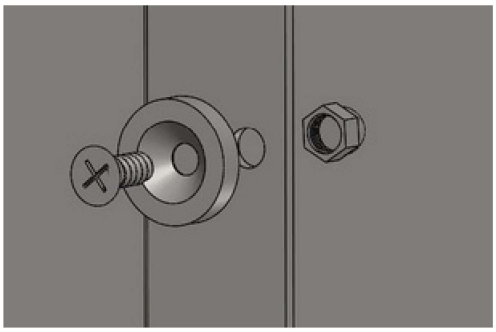

ACHTUNG! Ziehen Sie die Hutmutter mit einem HANDSCHRAUBENDREHER vorsichtig und mit angemessener Kraft an – der Neodym-Magnet ist sehr spröde und kann leicht brechen.

Schritt 11

Setzen Sie die Schlösser [20] und die Schließzungen [21] wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt in die entsprechenden Öffnungen der vorderen Leisten ein.

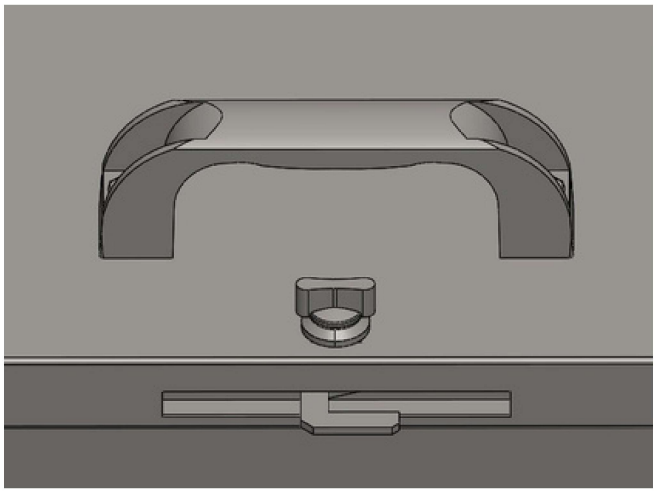


Schritt 12

Um eine sichere und stabile Nutzung unseres Produkts zu gewährleisten, muss die Konstruktion an zwei Stellen pro Sektion im Untergrund verankert werden. Zu diesem Zweck verfügen die unteren Profile über Durchgangsbohrungen zur Befestigung der Verankerungen. Bitte beachten Sie, dass chemische Anker ihre volle Tragfähigkeit im Untergrund nur dann erreichen, wenn die Bohrlöcher zuvor sorgfältig gereinigt wurden.


DAS SET ENTHÄLT KEINE ANKER!


ANCHROS NOT INCLUDED!

Verankerungspunkte – die Bohrungen befinden sich in den nachfolgend dargestellten Bauteilen. Bitte beachten Sie: Die Stabilität und Sicherheit der Mülltonnenbox wird durch die Verwendung von mindestens 2 Ankern pro Sektion gewährleistet!

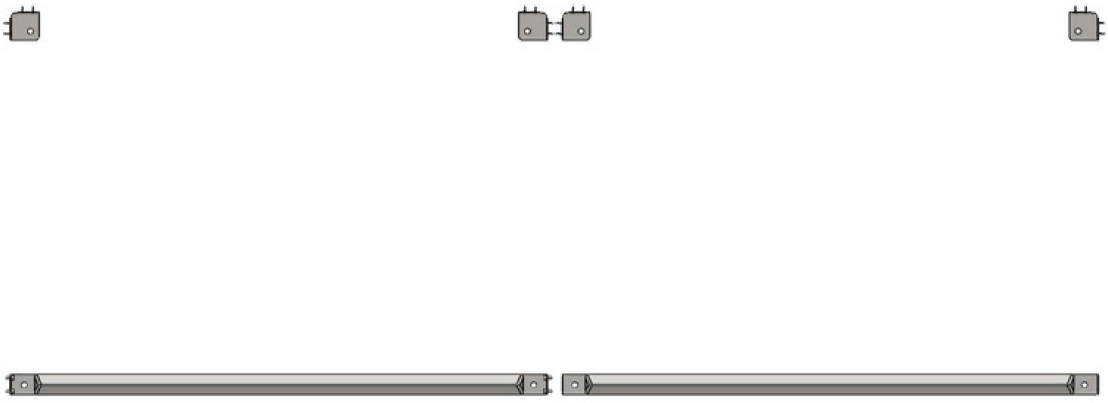

Im Lieferumfang enthaltene Teile

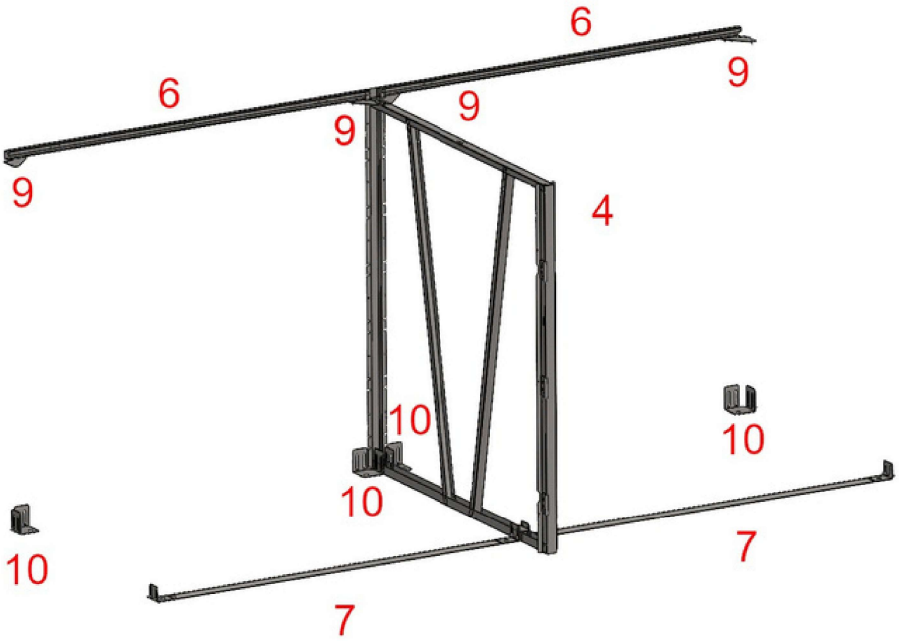

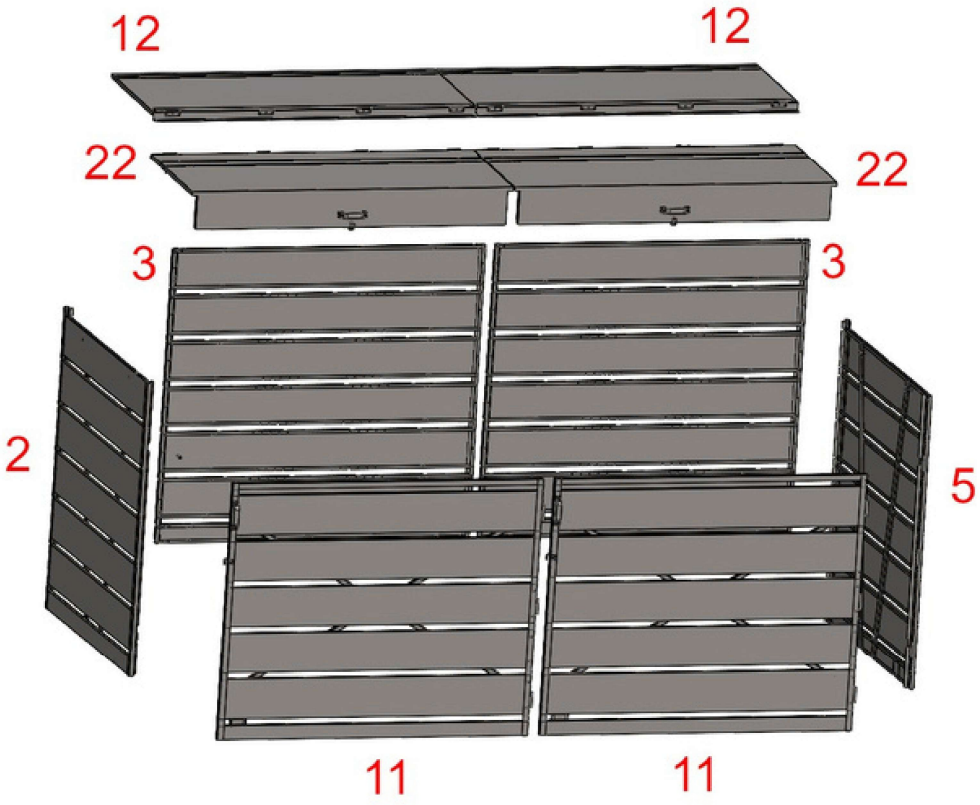



Numer elementu Element number	**Nazwa elementu** Element name
1	Schwarze Blechschraube Ø 4,2
2	Linke Seitenwand
3	Rückwand
4	Verbindungsrahmen
5	Rechte Seitenwand
6	Obere hintere Leiste
7	Untere vordere Leiste
8	Zylinderschraube M8
9	Oberer Winkel
2	Unterer Winkel
11	Tür
12	Feste hintere Abdeckung
13	Gasdruckfeder
14	Weiß verzinkte Schraube Ø 3,5
15	Abgewinkelte Gasdruckfederhalterung (Klappe)
16	Griff
17	Magnet
18	M3-Senkkopfschraube
19	M3-Hutmutter
20	Schloss
21	Schließzunge
22	Bewegliche Klappe
23	Gasdruckfederhalterung (Klappe)